

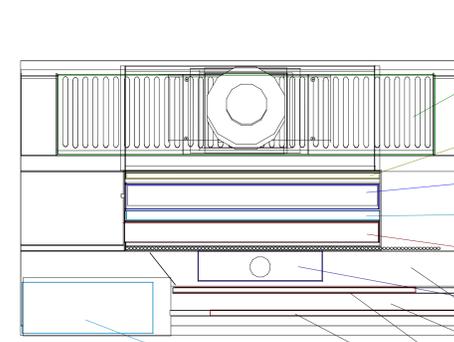


Smartcap mobile Rand- Mittelabsaugung

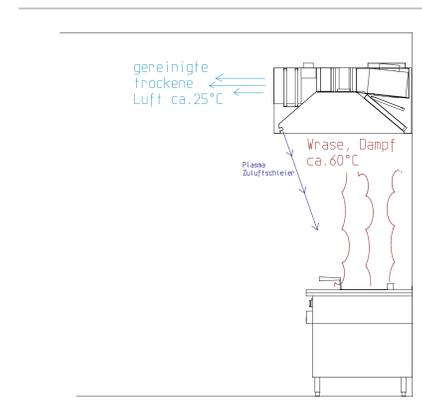

Smartcap mobile Haubenabsaugung



- Filterstufe 1 Kombifilter Typ A nach DIN 18869-5/VDI2052 Vorabcheidung Fett
- Filterstufe 2 Vliesfilter Restabscheidung Fett
- Filterstufe 3 Wärmetauscher Kaltwasser Abscheidung Dampf Rückgewinnung Wärme, Klimatisierung
- Filterstufe 4 Aufladung positiv Rauch und Geruchsmoleküle
- Filterstufe 5 Aktivkohleblock 9kg 8,5 Mio Quadratmeter Oberfläche Geruchs und Rauchbeseitigung
- Filterstufe 6 Plasmakammer Produktion negativer Ionen Geruchsvernichtung
- Filterstufe 7 Aktivkohlekanal mit Aktivkohleplatten ausgestattet Reaktionsweg für Plasma zur Geruchsvernichtung 3-6 Meter Aktivkohleplatten 5 x 1,1kg Aktivkohle 5,2 Mio Quadratmeter Geruchs und Rauchbeseitigung
- Filterstufe 8 Elektrostatischer Filter Nachgeschaltet um Rauch und Geruchsreste zu entfernen